



KIKSAFE®

AI ALCOHOL TESTER W/MEMORY STORAGE

Tester alcolico AI con memorizzazione dati



EN




DRIVE SAFE

GUIDA SICURO
LA TUA FAMIGLIA
HA BISOGNO DI TE

LOW BATTERY DETECTION

When there is a low battery level, "Lob" flashes with sound prompt as following picture. After "Lob" flashes 10 times the device will power off automatically, please replace new AAA alkaline batteries.

NOTE: The device will not work normally while in the low battery.

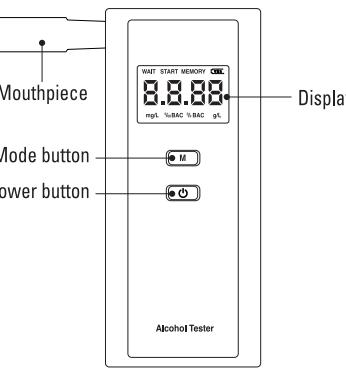

SPECIFICATIONS

- Sensor: Semiconductor High Sensitivity Al
- Range: 0.00%~0.2% BAC*
- Test accuracy: $\pm 0.010\%$ BAC at 0.050% BAC; $> 0.050\%$ BAC: $\pm 20\%$
- Power input: 2 x AAA alkaline batteries (Not included)
- Dimension: 112 x 50 x 24mm
- Environmental temperature: 0~50°C
- Environmental humidity: $\le 93\%$

*BAC: Blood Alcohol Concentration

ATTENTION

- Wait 20 minutes after drinking because it is approximately the time for alcohol to absorb into blood and dissipate from mouth.
- Wait for 3 minutes between each test.
- Please do not smoke or eat 20 minutes before the test.
- DO NOT use chemicals, such as benzene, thinner or petrol, to clean the device directly.
- DO NOT blow liquid into the breath pipe.
- DO NOT use any excitant substances, such as paint, insecticides, and alcohol, near the device.
- DO NOT place the device in the closed environment with contaminated air.
- The test result is for reference only. Neither the manufacturer nor the retailer and importer take any legal responsibility. Tester result is not suitable for professional or official use.
- Individuals respond differently to alcohol. It is recommended not to drive after drinking. Please follow local regulations for detailed alcohol testing requirements.
- This is to show possible presence of alcohol in the breath. DO NOT rely upon it as the checkpoint to decide whether it is safe to drive, operate equipment, or engage in dangerous activities.
- The device should avoid severe vibration or dropping.

The maximum blood alcohol level limit permitted while driving a motor vehicle varies from country to country. The maximum limit allowed in Italy is 0.05% and this tester is calibrated for this limit. If the test result equals to or greater than 0.05% you are strongly advised NOT to drive. The driver is subject to a fine and license suspension.

Alcohol tolerance varies by individual, influenced by heredity, body type, gender, and weight. As a result, the same amount of alcohol can produce different test results for different people.

HOW TO TEST

- Press and hold the POWER button around 2 second to turn on the device. It will be enter self-checking mode as shown below.

NOTE: The self-checking process will take longer after a long period of inactivity to ensure test accuracy.

- Wait for countdown finish to complete warm-up.

- Start to blow the air into the mouthpiece around when "START" shown on display and stop to blow when hearing two short "Beep."

NOTE: If no air blows into the inhaler, the device will be turned off automatically.

- Read the testing result.

- The alcohol concentration will be shown on display. Press M bottom to change units.
- If BAC excess 0.05% which means danger and not recommend to drive, the display will be shown as below.

NOTE:

- When showing result, press the M button to switch unit.
- If the test result exceeds the alert level, the backlight turns on red and flashes 10 times along with the "di-di" sound prompt.
- Suggest to test 2-3 times for more accurate result.

**Limite max.
0.05%
(0.5g/l)**

DANGER



≥ 0.050

WARNING

 ≥ 0.020
 < 0.050

SAFE

< 0.020

BAC %

TROUBLESHOOTING

Faults	Possible causes	Solutions
Can't power on	Low battery. Batteries are upside down. Haven't keep press POWER key for 2 seconds.	Replace new batteries. Re-install the batteries in correct way. Press POWER bottom as least for 2 seconds to turn on the device.
Err	The breath sample was interrupted before completion.	Keep blowing continuously for 5 seconds as least.
The two test results differ greatly in a short time	After drinking alcohol, the waiting time is not enough before the alcohol test. Before the test, no water or non-alcoholic beverages were used to rinse the mouth and a large amount of alcohol remained in the mouth.	To get a more accurate test result, please abstain from smoking and drinking for at least 20 minutes before testing. To ensure the test result more close to human Blood Alcohol Concentration, Please Rinse out your mouth with water or non-alcoholic drinks before sampling test.

ALARM VALUE SETTING

The device comes with a factory-default alarm value, which is generally suitable for most situations. There is usually no need to adjust this setting.

However, if you wish to change the alarm value, follow the steps below:

- Enter Alarm Setting Mode: During the self-checking and warm-up phase, press the POWER bottom twice to enter alarm value setting mode.
- Select Alarm Value: Short press the M bottom to review available alarm values (b2, b3, b5, b8). Once the desired value is selected, short press the POWER bottom to confirm and start a new test.



Associated Configurable Alarm Value

Alarm value	"R" indicates the test result	Alarm status	Alarm method
b2	R<0.20% BAC or 0.020% BAC or 0.100mg/L	No alarm	No alarm: screen background light is white and always on.
	R≥0.20% BAC or 0.020% BAC or 0.100mg/L	Alarm	
b3	R<0.30% BAC or 0.030% BAC or 0.150mg/L	No alarm	Alarm: screen background light is red, flashing for 10 times and accompanied by the sound prompt.
	R≥0.30% BAC or 0.030% BAC or 0.150mg/L	Alarm	
b5	R<0.50% BAC or 0.050% BAC or 0.250mg/L	No alarm	No alarm: screen background light is white and always on.
	R≥0.50% BAC or 0.050% BAC or 0.250mg/L	Alarm	
b8	R<0.80% BAC or 0.080% BAC or 0.400mg/L	No alarm	Alarm: screen background light is red, flashing for 10 times and accompanied by the sound prompt.
	R≥0.80% BAC or 0.080% BAC or 0.400mg/L	Alarm	

TEST RECORDS REVIEW


The device will automatically store the 50 most recent test results. To enter Record Memory Mode:

- Hold the M bottom for 2 seconds.
- Once entered, press the M bottom repeatedly to scroll through the stored records (maximum of 50).

While reviewing records, the record number and the test result will flash alternately on the display.

Example:

- If the 1st record is 0.255 mg/L, the screen will flash: "-01-" & "0.255 mg/L"
- If the 2nd record is 0.28 %BAC, the screen will flash: "-02-" & "0.28 %BAC"
- If a record slot (e.g., the 50th) has no data, it will display: "-50-" & "----"

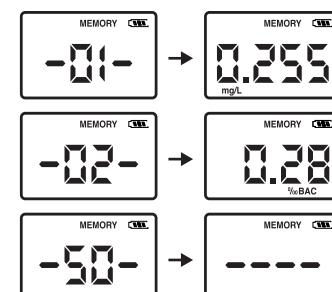

NOTE: When the batteries are taken out, the stored records will be cleared.


**KIKSAFE®**

AI ALCOHOL TESTER W/MEMORY STORAGE

Tester alcolico AI con memorizzazione dati



IT

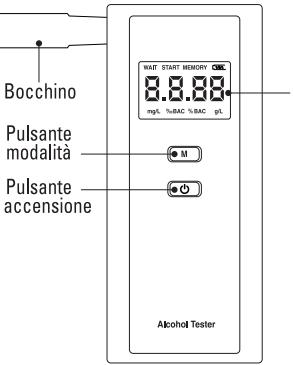**DRIVE
SAFE**GUIDA SICURO
LA TUA FAMIGLIA
HA BISOGNO DI TE**SPECIFICHE**

- Sensore: Semiconduttore Al ad alta sensibilità
 - Intervallo: 0,00%-0,2% BAC*
 - Accuratezza del test: $\pm 0,010\%$ BAC at 0,050% BAC; $> 0,050\%$ BAC: $\pm 20\%$
 - Alimentazione: nr.2 batterie alcaline AAA (non incluse)
 - Dimensioni: 112 x 50 x 24mm
 - Temperatura ambientale: 0-50°C
 - Umidità ambientale: $\le 93\%$
- *BAC: Concentrazione di alcol nel sangue

ATTENZIONE

- Attendere 20 minuti dopo aver bevuto, perché è il tempo indicativamente necessario all'alcol per essere assorbito dal sangue e dissipato dalla bocca.
- Attendere 3 minuti tra un test e l'altro.
- Non fumare e non mangiare 20 minuti prima di eseguire l'esame.
- NON utilizzare prodotti chimici come benzene, diluenti o benzina, per pulire il dispositivo.
- NON soffiare liquido nel tubo dell'inalatore.
- NON utilizzare sostanze eccitanti come vernici, insetticidi e alcol in prossimità del dispositivo.
- NON collocare il dispositivo in un ambiente chiuso con aria contaminata.
- Il risultato del test è solo un riferimento. Né il produttore né il rivenditore e/o l'importatore si assumono alcuna responsabilità legale. Il risultato del test non è adatto a un uso professionale o ufficiale.
- Le persone reagiscono in modo diverso all'alcol. Si raccomanda di non guidare dopo aver bevuto. Seguire le normative locali per i requisiti dettagliati dell'alcol test.
- Questo dispositivo serve per dimostrare l'eventuale presenza di alcol nell'altro. NON fare affidamento su di esso come strumento di controllo per decidere se è sicuro guidare, utilizzare attrezzature o intraprendere attività pericolose.
- Evitare vibrazioni o cadute violente del dispositivo.

Il limite massimo di tasso alcolemico consentito durante la guida di un veicolo a motore varia da Paese a Paese. In Italia, il limite massimo consentito è di 0,05% e questo tester è tarato per questo limite. Se il risultato del test corrisponde al LED rosso (uguale o superiore allo 0,05%) si consiglia vivamente di NON guidare. Il conducente potrebbe essere soggetto a una multa e alla sospensione della patente in caso di controllo da parte delle autorità.

La tolleranza all'alcol varia da individuo a individuo, in base a fattori ereditari, corporatura, sesso e peso. Di conseguenza, la stessa quantità di alcol può produrre risultati diversi nei test per persone diverse.

RILEVAZIONE BATTERIA SCARICA

Quando il livello della batteria è basso, "Lob" lampeggi con un segnale acustico come nell'immagine seguente. Dopo che "Lob" lampeggia 10 volte, il dispositivo si spegne automaticamente, sostituire con nuove batterie alcaline AAA.

NOTA: il dispositivo non funzionerà normalmente con la batteria scarica.

COME ESEGUIRE IL TEST

- Tenere premuto il pulsante POWER per circa 2 secondi per accendere il dispositivo. Entrerà in modalità di auto-controllo come mostrato di seguito.


NOTA: il processo di autocontrollo richiederà più tempo dopo un lungo periodo di inattività per garantire l'accuratezza del test.



- Attendi il termine del conto alla rovescia per completare il riscaldamento.



- Iniziare a soffiare aria nel boccaglio quando sul display viene visualizzato "START" e smettere di soffiare quando si sentono due brevi "Beep".



- Leggere il risultato del test.




- La concentrazione di alcol verrà mostrata sul display. Premere il pulsante M per cambiare unità.



- Se il BAC supera lo 0,05%, il che significa "pericolo" e non è consigliabile guidare, il display verrà visualizzato come di seguito.



- NOTA:
- Quando viene visualizzato il risultato, premere il pulsante M per cambiare unità.
 - Se il risultato del test supera il livello di allarme, la retroilluminazione si accende in rosso e lampeggia 10 volte insieme al segnale acustico "di-di".
 - Si consiglia di eseguire il test 2-3 volte per un risultato più accurato.

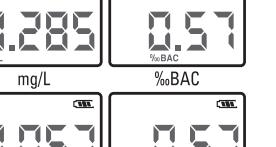

Limite max.
0.05%
(0.5g/l)


PERICOLO **≥ 0.050** **AVVERTIMENTO** **≥ 0.020** **< 0.050** **< 0.020** **BAC %****RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

Guasti	Possibili cause	Soluzioni
Non si accende	Batteria scarica.	Sostituire con batterie nuove.
	Le batterie sono capovolte.	Reinstallare le batterie in modo corretto.
	Non tenere premuto il tasto POWER per 2 secondi.	Premere il pulsante POWER per almeno 2 secondi per accendere il dispositivo.
Err	Il campione di respiro è stato interrotto prima del completamento.	Continuare a soffiare ininterrottamente per almeno 5 secondi.
	Dopo aver bevuto alcolici, il tempo di attesa prima dell'alcol test non è sufficiente.	Per ottenere un risultato più accurato, evitare di fumare e bere per almeno 20 minuti prima del test.
I risultati dei due test differiscono notevolmente in breve tempo	Prima del test, non è stata utilizzata acqua o bevande analcoliche per sciacquare la bocca ed è rimasta una grande quantità di alcol nella bocca.	Per garantire che il risultato del test sia il più vicino possibile alla concentrazione di alcol nel sangue umano, sciacquare la bocca con acqua o bevande analcoliche prima di eseguire il test di campionamento.

IMPOSTAZIONE DEL VALORE DI ALLARME

Il dispositivo viene fornito con un valore di allarme predefinito di fabbrica, che è generalmente adatto per la maggior parte delle situazioni. Di solito non è necessario regolare questa impostazione. Tuttavia, se si desidera modificare il valore dell'allarme, attenersi alla seguente procedura:

- Accedere alla modalità di impostazione dell'allarme: durante la fase di autocontrollo e riscaldamento, premere due volte il pulsante POWER per accedere alla modalità di impostazione del valore di allarme.
- Selezionare il valore di allarme: premere brevemente il pulsante M per rivedere i valori di allarme disponibili (b2, b3, b5, b8). Una volta selezionato il valore desiderato, premere brevemente il pulsante POWER per confermare e avviare un nuovo test.



Valore di allarme configurabile associato

Valore di allarme	"R" indica il risultato del test	Stato dell'allarme	Metodo di allarme
b2	R<0,20% BAC or 0,020% BAC or 0,100mg/L	Nessun allarme	Nessuna sveglia: la luce di sfondo dello schermo è bianca e sempre accesa.
	R≥0,20% BAC or 0,020% BAC or 0,100mg/L	Allarme	
b3	R<0,30% BAC or 0,030% BAC or 0,150mg/L	Nessun allarme	Allarme: la luce di sfondo dello schermo è rossa, lampeggia per 10 volte ed è accompagnata dal segnale acustico.
	R≥0,30% BAC or 0,030% BAC or 0,150mg/L	Allarme	
b5	R<0,50% BAC or 0,050% BAC or 0,250mg/L	Nessun allarme	Allarme: la luce di sfondo dello schermo è rossa, lampeggia per 10 volte ed è accompagnata dal segnale acustico.
	R≥0,50% BAC or 0,050% BAC or 0,250mg/L	Allarme	
b8	R<0,80% BAC or 0,080% BAC or 0,400mg/L	Nessun allarme	Allarme: la luce di sfondo dello schermo è bianca e sempre accesa.
	R≥0,80% BAC or 0,080% BAC or 0,400mg/L	Allarme	

REVISIONE DEI REGISTRI DEI TEST


Il dispositivo memorizza automaticamente i 50 risultati dei test più recenti. Per accedere alla modalità di memoria di registrazione:

- Tenere premuto il pulsante M per 2 secondi.
- Una volta inserito, premere ripetutamente il pulsante M per scorrere i record memorizzati (massimo 50).

Durante la revisione dei registri, il numero del registro e il risultato del test lampeggeranno alternativamente sul display.

Esempio:

- Se il 1° record è 0,255 mg/L, lo schermo lampeggerà: "-01-" & "0.255 mg/L"
- Se la seconda registrazione è 0,28 %BAC, lo schermo lampeggerà: "-02-" & "0.28 %BAC"
- Se uno slot di registrazione (ad esempio il 50°) non ha dati, verrà visualizzato: "-50-" & "----"

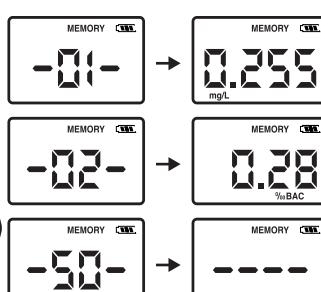

NOTA: quando le batterie vengono rimosse, i record memorizzati verranno cancellati.