



# 6000mAh


## AVVIATORE MULTIFUNZIONE

### MANUALE ISTRUZIONI

⚡ Grazie per aver acquistato l'avviatore di emergenza per auto ZIM&MANN. Prima di utilizzare il nuovo dispositivo, si prega di leggere attentamente questo manuale. Il contenuto di questo manuale include specifiche, procedure operative corrette, avvisi di sicurezza e altre informazioni utili

**6000mAh**  
TECNOLOGIA AL LITIO

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

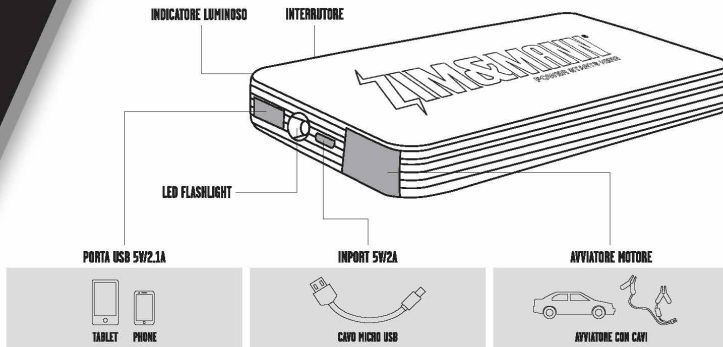

#### SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

- Batteria: ioni di litio
- Valore di picco della corrente: 350A
- Capacità: 6000mAh
- Modalità della torcia: ultra brillante, strobo di emergenza, SOS
- Tensione di entrata: 5V/2A
- Disponibile: <motori a benzina fino a 2800 cc
- Uscita USB: 5V/2.1A
- Tempo di carica della batteria: 4 ore
- Corrente di avviamento: 200A
- Escursione termica: -10°c~60°c
- Peso: 228g
- Dimensione: 139 x 79 x 17 mm

#### DOMANDE FREQUENTI:

**Q: Come si fa a spegnere l'avviatore di emergenza?**

**A:** Una volta che il dispositivo elettronico collegato è completamente carica, l'avviatore di emergenza smetterà di caricarsi e si spegnerà automaticamente

**Q: L'avviatore di emergenza quante volte può ricaricare il telefono cellulare?**

**A:** Dipende dalla capacità e dallo stato di carica del telefono cellulare. Per esempio, è in grado di ricaricare completamente un iPhone XR per circa 1,9 volte in 1,5 ora e mezza

**Q: Quante volte l'avviatore di emergenza avvia il mio veicolo con una carica completa?**

**A:** Dipende dalla temperatura, dalle diverse condizioni stradali e dalla dimensione del motore da avviare. Ad esempio, può arrivare fino a 5-6 volte per vettura compatta e fino a 7-8 volte per le moto

**Q: Per quanto tempo l'avviatore di emergenza mantiene la sua carica quando non è in uso?**


**A:** L'avviatore di emergenza perderà circa il 10% della carica della sua batteria ogni mese. Per questo motivo, raccomandiamo di ricaricare l'avviatore di emergenza ogni 3 mesi per prolungare la sua durata. Il risultato effettivo può variare a seconda dell'uso che ne fa il proprietario

**Q: Cosa bisogna fare se l'avviatore di emergenza non funziona?**

**A:** Verificare se i morsetti sono puliti e ben collegati ai terminali della batteria. Si prega di attendere almeno 10 secondi prima di ogni tentativo. Inoltre, si consiglia altamente di sostituire la batteria del veicolo ogni 2 o 3 anni

#### COME AVVIARE L'AVVIATORE DI EMERGENZA PER AUTO:

1. Collegare il morsetto dell'avviatore alla batteria della macchina. Il polo positivo (+) con il polo positivo (+) e il polo negativo (-) con quello negativo (-)  
Positivo: Rosso, Negativo: Nero
2. Collegare il cavo alla presa dell'avviatore di emergenza per auto
3. Azionare l'accensione per avviare la macchina. Se l'auto non si avvia, ripetere il passaggio 3 dopo almeno 1 minuto, fino ad avviamento compiuto
4. Una volta che la macchina si è avviata, scollegare per prima cosa il cavo dalla presa di corrente, quindi rimuovere immediatamente il morsetto collegato alla batteria



#### ATTENZIONE:

- Assicurarsi che almeno due indicatori luminosi a LED siano accesi, prima di avviare la vostra auto (12V)
- Scollega l'avviatore entro 30 secondi dall'avvio della vettura
- Si prega di attendere almeno 1 minuto tra un avvio e l'altro

#### INDICATORE LED DELLA CAPACITÀ DELLA BATTERIA:

Premere il pulsante per controllare la capacità rimanente dell'avviatore di emergenza per auto

- Quando la capacità si aggira tra lo 0% e il 5% circa, compare una luce lampeggiante
- Quando la capacità si aggira tra il 5% e il 25% circa, compare una luce fissa
- Quando la capacità si aggira tra il 25% e il 50% circa, compaiono due luci fisse
- Quando la capacità si aggira tra il 50% e il 75%, compaiono tre luci fisse
- Quando la capacità si aggira tra il 75% e il 100%, compaiono quattro luci fisse
- Quando la batteria è completamente carica, tutte le luci sono fisse e la ricarica si interrompe automaticamente

Indicatore Luminoso	●○○○	●○○○	●●○○	●●●○	●●●●
Potenza Corrispondente	0%~5%	5~25%	25~50%	50~75%	75~100%

#### COME ACCENDERE LA LUCE LED:


- Quando l'avviatore di emergenza è spento, premere il pulsante per azionare l'avviamento. Quindi, premere di nuovo il pulsante e tenerlo premuto per 3 secondi fino ad accendere la luce LED. Una volta che la luce LED è accesa, premere il pulsante per passare a 3 diverse modalità, secondo la sequenza sotto riportata:  
Illuminazione Generale → Strobo di Emergenza → SOS → OFF

#### RICARICA DI DISPOSITIVI ELETTRONICI:

- Per ricaricare telefoni cellulari o tablet, selezionare il connettore appropriato per il proprio dispositivo e collegarlo alla porta USB, quindi premere il pulsante per avviare la ricarica con gli indicatori luminosi accesi. L'alimentazione si spegne dopo aver premuto di nuovo il pulsante

#### RICARICA DELL'AVVIATORE DI EMERGENZA:

- Utilizzare il cavo micro USB in dotazione per collegare l'avviatore di emergenza e collegare l'altro lato a un caricatore da parete o a un'altra fonte di alimentazione USB standard (il caricatore da parete non è incluso nella confezione).



#### ATTENZIONE:

La mancata osservanza delle avvertenze può causare incendi, scosse e danni al vostro veicolo

- Questo prodotto è adatto per veicoli e motocicli da 6V/12V
- Si prega di caricare completamente l'avviatore al primo utilizzo
- Non utilizzare l'apparecchio con atmosfere esplosive, come ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili
- Non collegare i due terminali alla fine stessa della batteria
- Se la carica dell'avviatore di emergenza è inferiore al 10%, si prega di non utilizzare l'apparecchio in caso di eventuali danni
- Questo apparecchio non è resistente all'acqua! Non immergere l'apparecchiatura in acqua
- Si prega di smettere di utilizzare l'apparecchio se la superficie appare gonfia
- La compatibilità del prodotto può variare a seconda delle condizioni della strada
- Non smontare l'unità
- Conservare l'unità in un luogo fresco
- Non esporre a fonti di calore e alla luce diretta del sole
- In condizioni estreme, potrebbero verificarsi perdite di liquido. Pulire accuratamente il liquido con un panno asciutto ed evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con occhi o pelle, risciacquare immediatamente con acqua pulita e consultare un medico
- Questo apparecchio non è destinato a persone giovani o a persone inferme senza supervisione. Non si tratta di un giocattolo!
- Si suggerisce di ricaricare l'avviatore ogni 3 mesi per migliorare la durata della batteria
- Alla fine della sua vita utile, gettare l'apparecchio prestando la dovuta cura all'ambiente

#### GARANZIA:

Offriamo una garanzia LIMITATA per questo prodotto contro ogni difetto di materiale e lavorazione

1. La garanzia vale solo dietro presentazione della ricevuta originale o scontrino (dal rivenditore) da parte dell'acquirente originale con il prodotto riparato o sostituito
2. La garanzia è nulla se il numero di serie, la data di acquisto e l'etichetta sono stati rimossi o alterati
3. La garanzia non copre i danni o i guasti al prodotto derivanti da normale usura e strappo, da abuso fisico, installazione impropria, uso improprio, modifiche o riparazioni effettuate da terzi non autorizzati, trascuratezza nell'uso, manomissione, errata installazione o manutenzione, negligenza, ovvero da circostanze che, comunque, non possono riferirsi a difetti di funzionamento del prodotto stesso
4. Non ci assumiamo la responsabilità per eventuali perdite o danni subiti durante il trasporto o per cause di forza maggiore
5. Non siamo responsabili per eventuali danni incidentali o consequenziali derivanti dall'uso o abuso di questo prodotto
6. Tutti i reclami relativi alla garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione del prodotto difettoso ed è a nostra discrezione o del distributore esclusivo del marchio nel Vostro paese
7. Se ripariamo o sostituiamo il prodotto, il prodotto sarà coperto per il tempo rimanente del periodo di garanzia originale. La riparazione o la sostituzione può comportare l'uso di componenti rigenerati che sono equivalenti nella funzione. I prodotti o i componenti sostituiti diventano di nostra proprietà